

KLINETE

ORWAK COMPACT 3110

Το **ORWAK COMPACT 3110** είναι ιδανικό για εταιρείες με μικρές ποσότητες συσκευασιών. Είναι ένα μικρό αλλά αποτελεσματικό συμπιεστής και προσφέρει μείωση όγκου έως και 7:1.

ΤΟ ORWAK COMPACT 3110 ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

ΧΑΡΤΙ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΜΕΤΑΛΛΑ	ΆΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
+ Χαρτοκιβώτια	+ Πλαστικό φιλμ	+ Μεταλλικά	+ Πλαστικά Δεματικά
+ Τεμαχισμένο χαρτί	+ Πλαστικές σακούλες	δεματικά	

ΜΕΙΩΣΗ ΟΓΚΟΥ

Απαιτούν ελάχιστο χώρο για εγκατάσταση αλλά παρέχουν αποτελεσματική μείωση του όγκου των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Με λειτουργία αυτόματης εκκίνησης που επιτρέπει στο συμπιεστή να αρχίσει να συμπτυνώνει το υλικό μόλις κλείσετε την πόρτα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Με λειτουργία επιλογής υλικού που διευκολύνει την επιλογή μεταξύ συμπίεσης χαρτιού και πλαστικού.



COMPACT

Complies to
EN 16500
Safety standard

ORWAK

50


KG

ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΤΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
A	B	C	D	E
1990 mm	866 mm	680 mm	1365 mm	648 mm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ
0.6 W/H	580 W/H

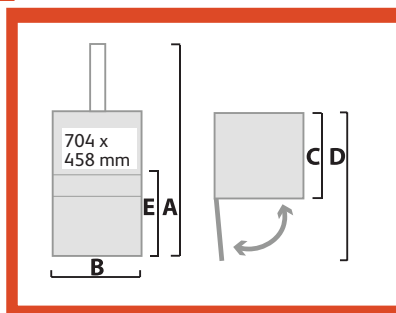

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ								
ΑΝΟΙΓΜΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ	ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πλάτος: 704 mm ύψος: 458 mm	33 secs	HP: 4 ton, 40 kN LP : 3 ton, 30 kN	Πλάτος: 700 mm Βάθος: 500 mm Υψος: 600 mm	Χαρτοκιβώτια: Μέχρι 50 kg Πλαστικό: Μέχρι 70 kg	254 kg	62.3 db (A)	IP 55	Μονοφασικό 230 V, 50 Hz, 10 A

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα βάρη των δεμάτων/σάκων/κάδου εξαρτώνται από τον τύπο του υλικού.